


# **PRISCO SERVICE**

di **Prisco Filippo**

338.6957747 – [prisco.service@libero.it](mailto:prisco.service@libero.it)

Via Santa Rita da Cascia, 35 - 20143 Milano (MI)

P.I. 07208940960 – C.F. PRSFPP69C07F205U

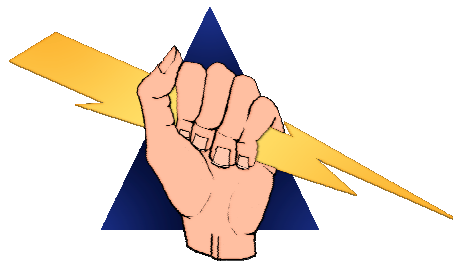

## **COND. VIALE DELL'INNOVAZIONE 22 IN MILANO DESCRIZIONE OPERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SCALE**

### **1° PUNTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA.**

Installazione di un impianto di videosorveglianza con registrazione 24 ore su 24 composto da:

- 1) Monitor 17" HD.
- 2) Registratore digitale 4 ingressi
- 3) Installazione di 4 telecamere complete di supporti.
- 4) Opere Accessori

#### **1) Monitor 17" FullHD**

Installazione di un monitor con tecnologia digitale FullHD 1080i

#### **2) Registratore digitale 4 ingressi .**

Fornitura e installazione di un Dv recorder 4 ingressi con tecnologia digitale FullHD completo di sistema di registrazione continua per più giorni su un HDD da 1 Tb che dà la possibilità di registrare 17 giorni continui al termine dei quali ricomincerà in automatico a registrare.

Possibilità di estrarre le immagini e salvarle su chiavetta Usb da 32Gb (due saranno fornite in dotazione) così da facilitare la consegna delle immagini alla pubblica sicurezza. Il recorder ha un software semplice e intuitivo da poter essere usato da chiunque. Possibilità di zoom sulle registrazioni o live.

#### **3) Installazione di 4 telecamere complete di supporti.**

Fornitura e installazione di due telecamere complete di supporti installate nelle posizioni idonee alla completa sorveglianza delle parti più a rischio da voi indicate con visione diurna e notturna auto iris auto focus 740 linee FullHD 1080i day night.


# **PRISCO SERVICE**

di **Prisco Filippo**

338.6957747 – [prisco.service@libero.it](mailto:prisco.service@libero.it)

Via Santa Rita da Cascia, 35 - 20143 Milano (MI)

P.I. 07208940960 – C.F. PRSFPP69C07F205U

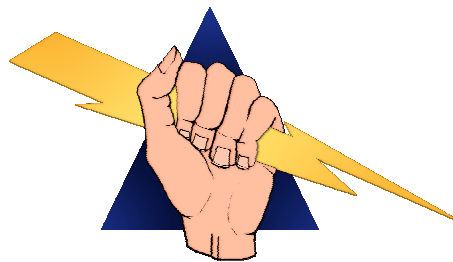

#### **4) Opere accessorie.**

Sono comprese nelle seguenti offerte le opere accessorie i componenti al minuto montaggio, e quant'altro necessario per dare l' impianto completo e funzionante. Fornitura di cartelli con l'indicazione " Videosorveglianza" e un armadio con chiave per la sicurezza dell'impianto. Stesura di nuove tubazioni scatole e supporti.

**Si preventiva la spesa di**

**2990 euro + iva**

#### **2° PUNTO: INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ**

Installazione di un gruppo di continuità ad alta capacità per consentire all'impianto di videosorveglianza di continuare a registrare anche in mancanza di linea elettrica.

**Si preventiva la spesa di**

**390 euro + iva**

#### **3° PUNTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE.**

Contratto di manutenzione annua nel quale sono comprese 3 uscite nella quale saranno pulite e controllate le telecamere sarà verificato il funzionamento del registratore e di eventuali accessori cambio degli orari solare/legale.

**Si preventiva la spesa di**

**320 euro + iva all'anno**

**Timbro e Firma**

**prisco service**


# **PRISCO SERVICE**

di **Prisco Filippo**

338.6957747 – [prisco.service@libero.it](mailto:prisco.service@libero.it)

Via Santa Rita da Cascia, 35 - 20143 Milano (MI)

P.I. 07208940960 – C.F. PRSFPP69C07F205U

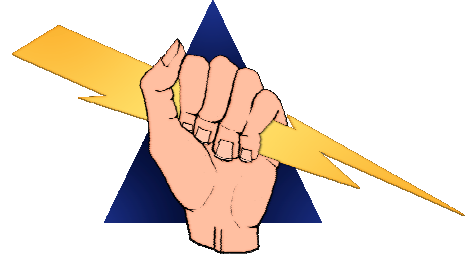

## **INDICAZIONE DEI MATERIALI PROPOSTI**

**MONITOR : Elvox ful Hd led 18 pollici full Hd smon185a**

**REGISTRATORE .Elvox 1tb ipk1t0e02bb**

**TELECAMERE Elvox ful Hd ip all in one 2,8 -12 ipcam062A**

**GRUPPO DI CONTINUITA' 1500mA autonomia 2ore continue**

**Data .....**

**Timbro e Firma  
Prisco Service**